

# ESLA 400-600



ESLA

COLATRICE

DEPOSITOR

DRESSEUSE






## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES


Mod.	Cicli-Strokes Dosages	Tramoggia Hopper-Tramie	Teglia-Tray Plaque(mm)	Beccucci Nozzle-Buses	axbxh(mm)	kW	Kg
ESLA 400	25-40	45 lt	400x600	6	1205x1035x1575	2,7	300
ESLA 460	25-40	50 lt	460x700	7	1205x1075x1575	2,7	325
ESLA 600	25-40	55 lt	600x800	9	1205x1225x1575	3	350



## OPTIONS

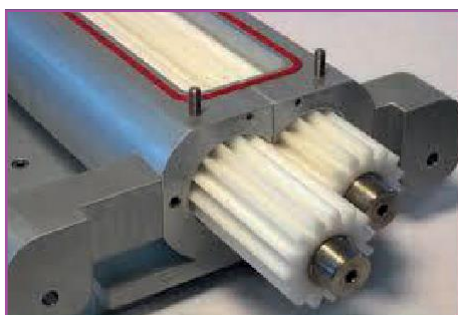

TESTA A POMPA  
PUMP HEAD  
TÊTE A POMPE

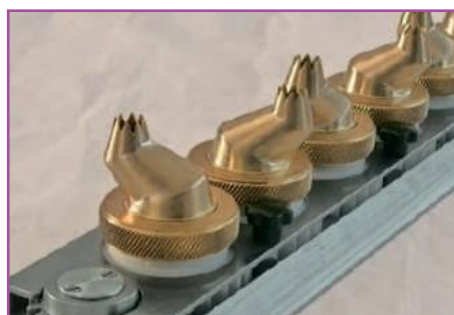

BECCUCCI GIREVOLI  
ROTATING NOZZLES  
DOUILLES TOURNANTES



TAGLIO A FILO  
WIRECUT  
COUPE A FILE

La nostra politica é di continuo miglioramento e sviluppo. Ci riserviamo quindi il diritto di modificare le informazioni contenute in questo depliant senza nessun preavviso.  
Our policy is aimed to a constant improvement and development. We therefore reserve the right to amend the information given in this leaflet without prior notice.



DÈLFIN S.r.l.

PACK AG IN G M A C H I N E R Y D I V I S I O N  
Via Keplero, 18 • 36034 Malo (VI) • ITALY  
Tel. ++390445 580688 • Fax ++390445 587112  
<http://www.delfin.it> • e-mail: [info@delfin.it](mailto:info@delfin.it)

